

TVM2200-150 Shower column

TVM2200-150 Krom

Artikelnummer

TVM2200-150 Krom - 9418733
TVM2200-150 Mattsvart - 9419420
TVM2200-150 Mässing - 9418734
TVM2200-150 Koppar - 9418882
TVM2200-150 Bronze - 9426149
TVM2200-150 Black Chrome - 9419343
TVM2200-150 Honey Gold - 9419345
TVM2200-150 Brushed Black Chrome - 9423053
TVM2200-150 Brushed Nickel - 9421296

Takduschpaket med tryckbalanserad termostat för badkar, svängbar pip. Hög- och sänkbar. Extra handdusch medföljer (OBS - avser endast kromat utförande). 150cc. Finns även i 160cc. Kombineras med blandarfäste.



Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organiska syror som kan frambringa korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposition (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av perlator med mera.

Specifikationer

Anslutning tillopp - Invändig gänga
Antal grepp - Engrepps
Antal utgående anslutningar - 2
Dimension tillopp - M26x1,5 ALT G3/4
Dimension utlopp - 3/4 tum
Inbyggd - Nej
Längd utsprång på utloppspip - 380 mm
Maxflöde (vid 300 kPa) - 0,12
Placering utlopp (typ) - Nedåt, Uppåt
Svängbar pip - Ja
Temperaturbegränsning - Ja
Temperaturspär (38°C) - Ja
Termostat - Ja
Tryckstyrd - Ja


Energiklass - B

Dimensioner/Vikt

Justerbar höjd - Ja
Längd duschslang - 1500 mm
Produkt - Bredd - 175 mm
Produkt - Djup - 505 mm
Produkt - Höjd - 1061 mm
Taksilens diameter - 250 mm
Total bygghöjd - 1710 mm


Tapwell

Ritning - PDF

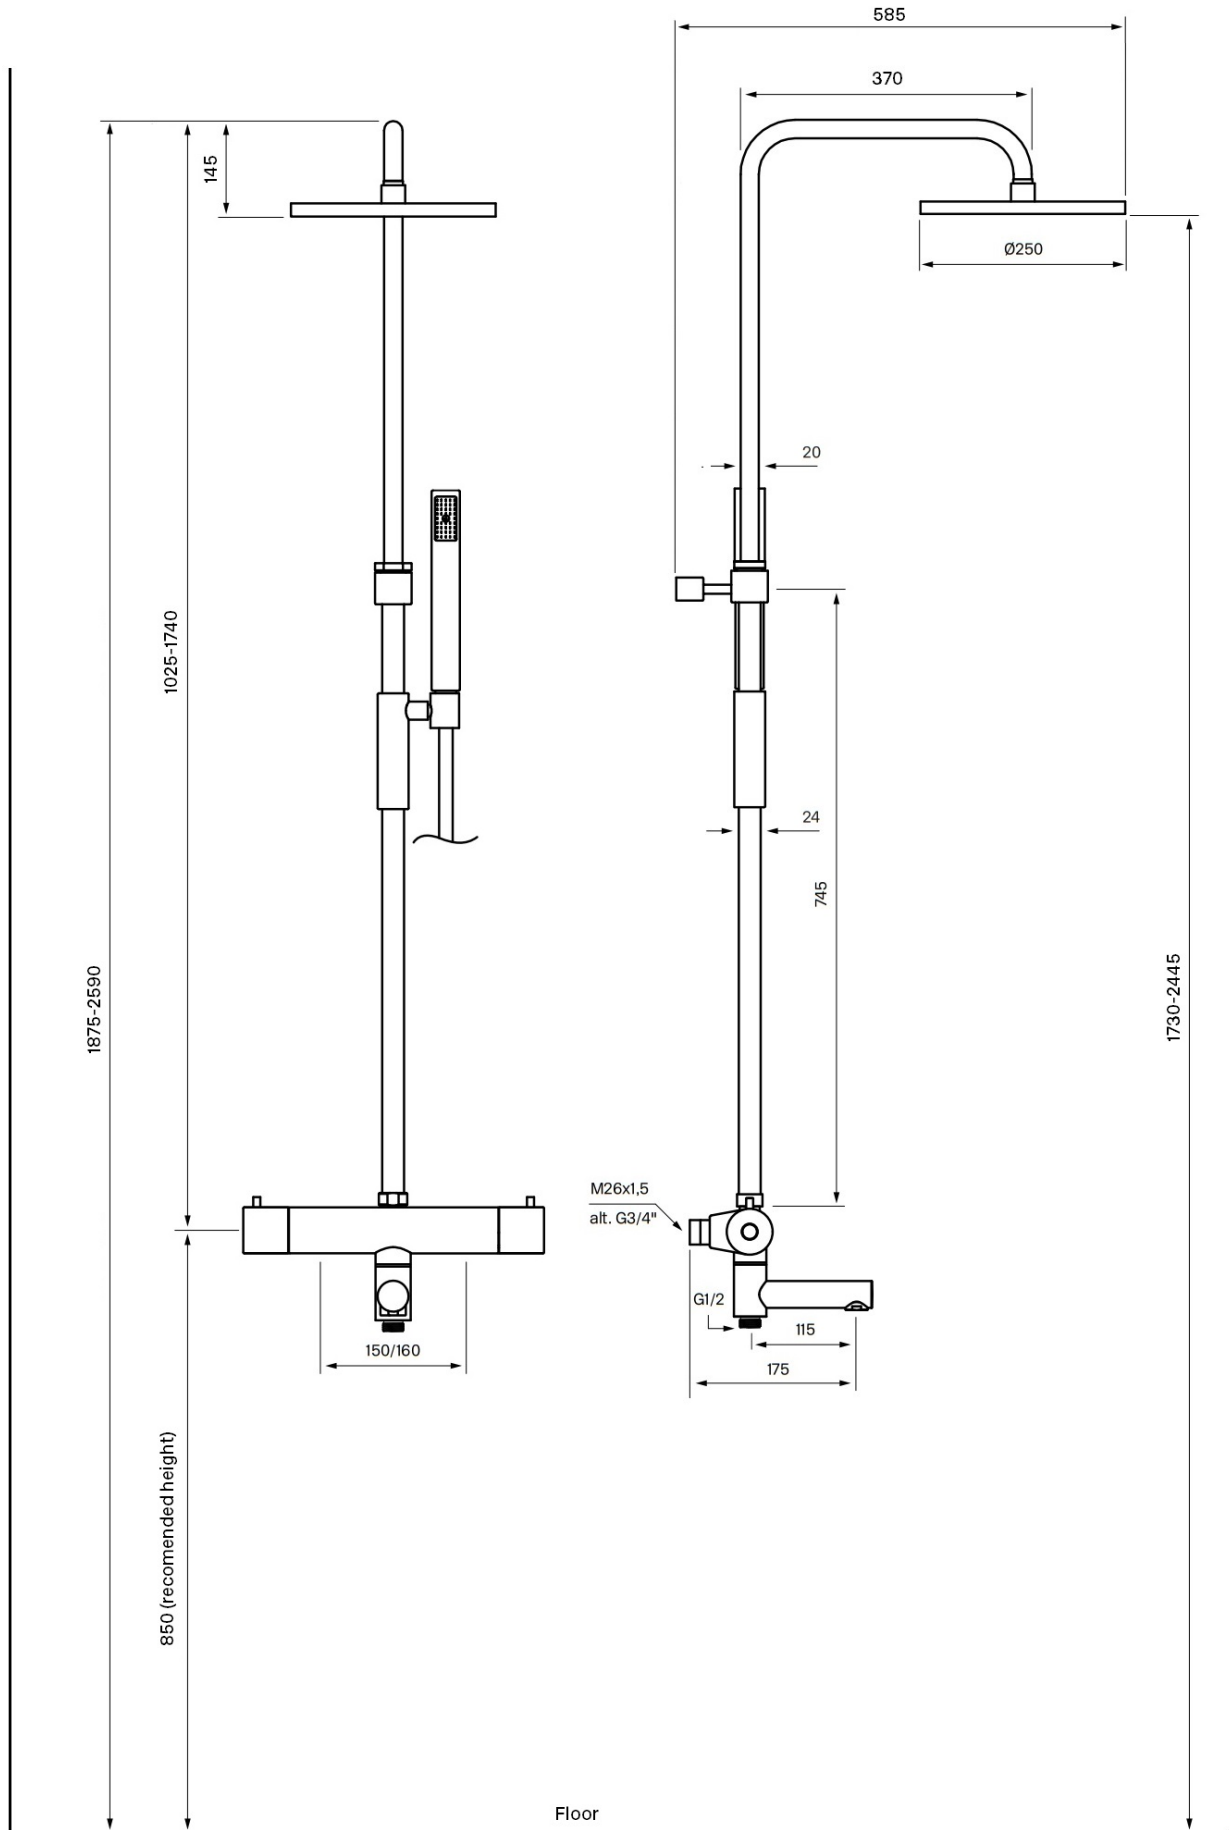

Tapwell

Tryckfallsdiagram

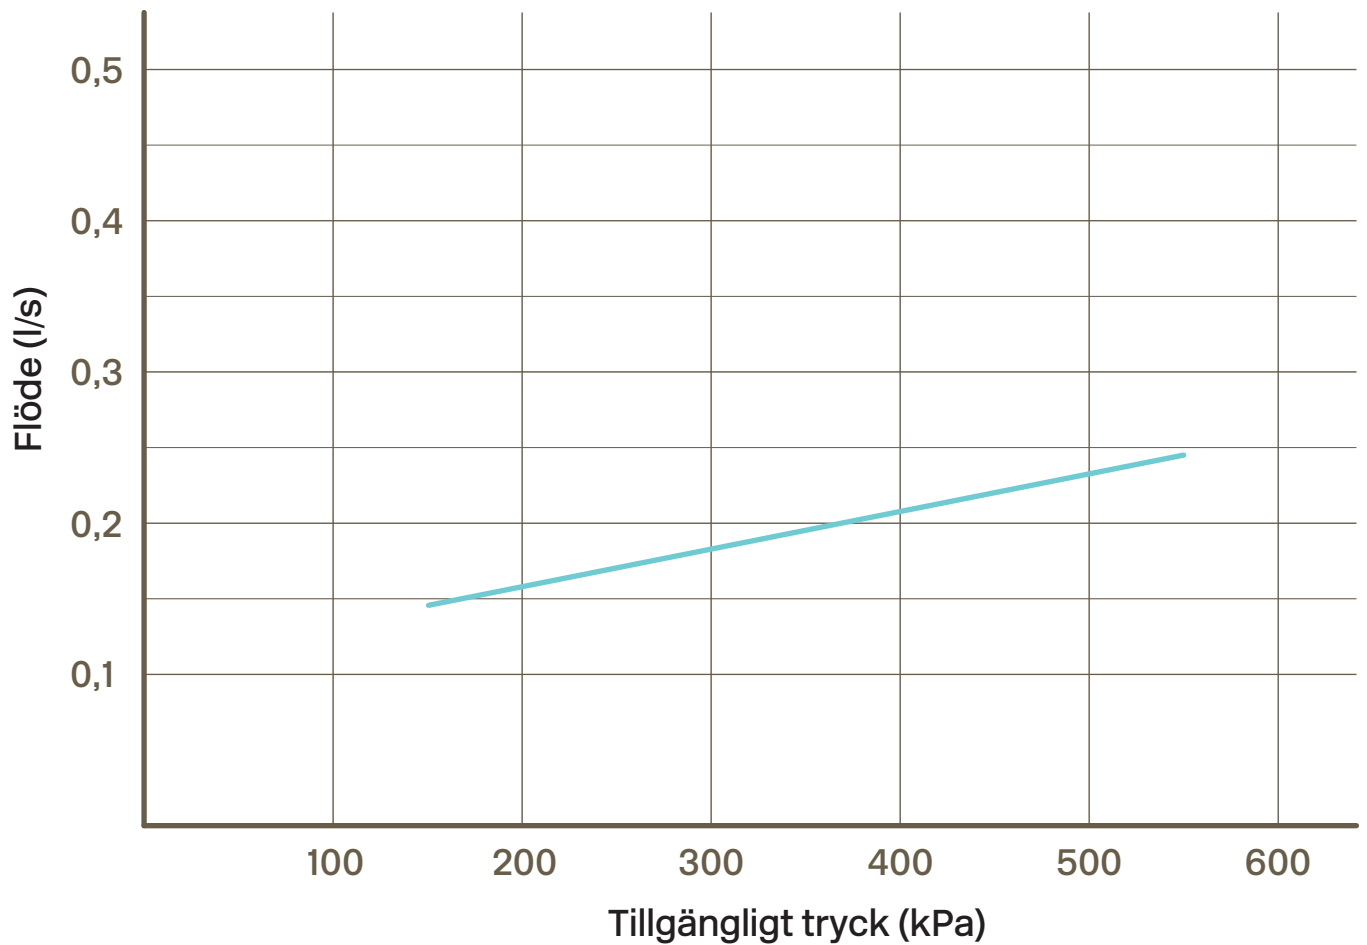

— = Blandad temperatur

EVM 022

Dusch- och badkarsblandare med termostat